

mehrteilig geschweißtes und bearbeitetes I - Schwerlastprofil

Unsere mehrteiligen Profile werden aus S355J2G in Längen bis ca. 8 m geschweißt und bearbeitet.


Auf Anfrage können die Profile grundiert oder flammverzinkt werden.

Eine komplette Bearbeitung der Profile nach Kundenzeichnung z.B. bohren, fräsen, Elemente anschweißen kann übernommen werden.

Wir liefern sämtliche Profile in Fixlängen.

Bei Bedarf können auch Herstellungslängen (ca. 8 m) geliefert werden.

Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

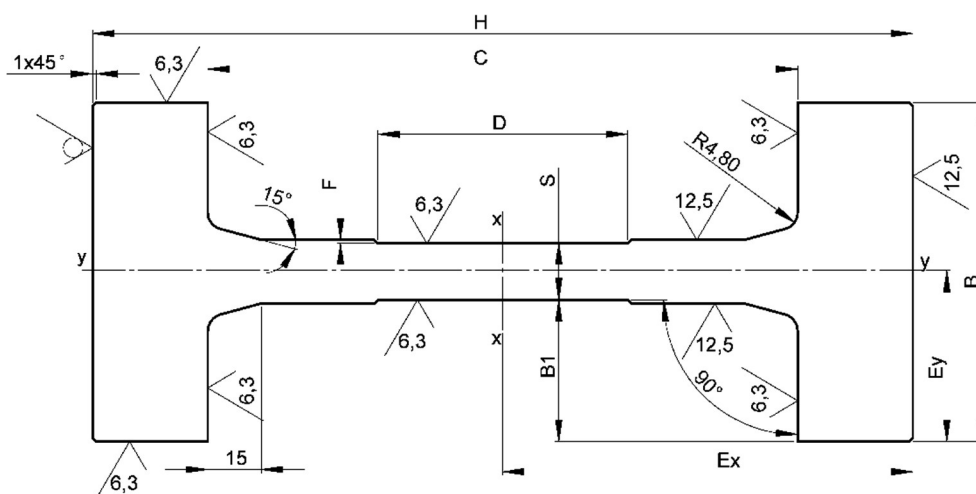

Artikelnummer	H ^{-1,5}	C ^{+0,2}	B ^{±0,8}	B ₁	S ^{±0,3}	F	D	Ex	Ey	Jx	Jy	Wx	Wy	Gew.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm ³	kg/m
303-6	205,0	149,4	118	51,0	16,0	2,0	60	102,5	59,0	5.146	700	514	118	67,60
302-0	230,0	165,4	95	39,5	16,0	1,0	70	115,0	47,5	6.894	472	600	99	72,70
302-1	255,0	190,4	130	55,0	20,0	2,0	70	127,5	65,0	12.003	1.203	941	185	100,40
302-2	295,0	220,4	150	65,0	20,0	2,0	90	147,5	75,0	20.991	2.119	1.423	283	126,30
302-3	345,0	250,4	160	67,5	25,0	2,0	90	172,5	80,0	37.838	3.274	2.206	409	172,70
302-4	375,0	280,4	190	80,0	30,0	2,0	120	187,5	95,0	55.163	5.492	2.942	578	212,80
302-5	395,0	280,4	190	80,0	30,0	2,0	120	197,5	95,0	69.247	6.634	3.506	698	242,40
302-6	415,0	300,4	240	105,0	30,0	2,5	150	207,5	120,0	96.476	13.283	4.649	1.110	290,56
302-7	434,0	320,4	230	100,0	30,0	2,0	120	217,0	115,0	103.296	11.616	4.760	1.010	285,00
302-8	454,0	340,4	230	100,0	30,0	2,0	120	227,0	115,0	115.214	11.616	5.075	1.010	291,26